

# レタンPGハイブリッドエコベース・クリアフローチャート


RETAN PG HYBRID ECO BASE・CLEAR FLOW CHART



## レタンPGハイブリッドエコカラーベース



## クリアー(2液)

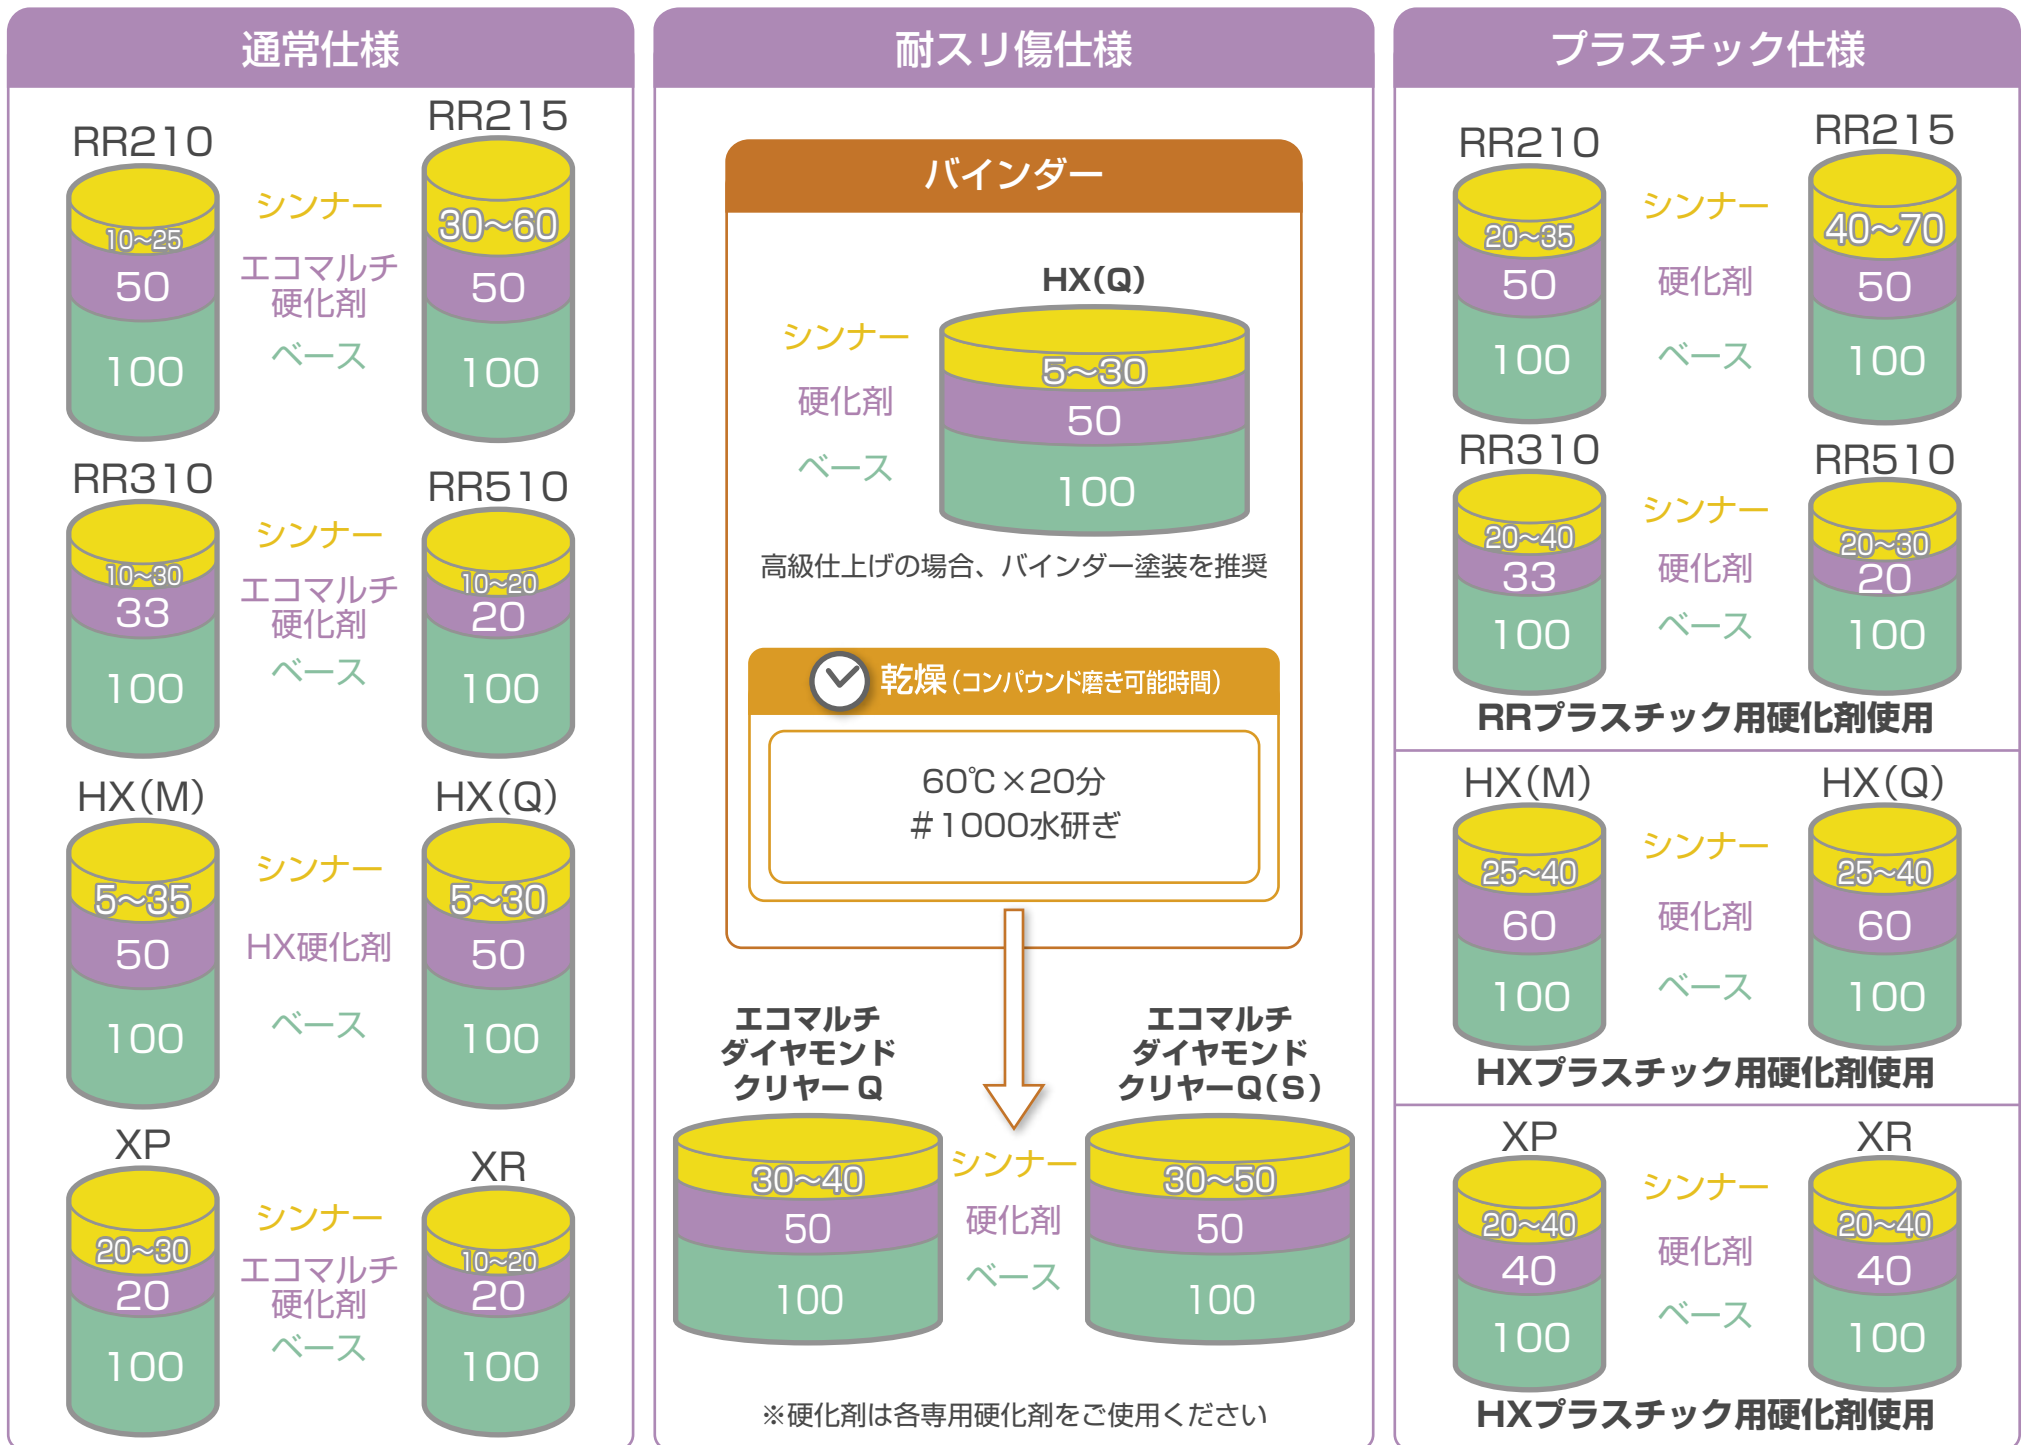

※シンナーはレタンPGエコシンナー、レタンPGハイブリッドシンナー

クリアー乾燥時間		RR210	RR215	RR310	RR510	HX(M)	HX(Q)	XP	XR
通常	指触乾燥時間(20℃)	15分	20分	10分	5分	3分	5分	3分	5分
	コンパウンド磨き可能時間	10分/60℃ 4時間/20℃	15分/60℃ 4時間/20℃	10分/60℃ 2.5時間/20℃	15分/60℃ 6時間/20℃	15分/60℃	20分/60℃ 5時間/20℃	20分/60℃ 6時間/20℃	20分/60℃ 6時間/20℃
	屋外放置可能時間	コンパウンド磨き可能時間+16時間							