

レタンPGエコ マルチホワイト

製品コード：381-536 レタンPGエコ マルチホワイト ベース 16kg、4kg
 381-011 レタンPGエコ モノコート 硬化剤 4kg、1kg
 294-xxx レタンPGエコシンナー各種、レタンPGハイブリッドシンナー各種 他

PRTR届出対象外である環境対応型モノコートホワイトです。

ホワイト系のソリッド塗色の調色に対して、レタンPGハイブリッドエコをはじめとする各種ウレタン系塗料およびFC原色で調色することにより、モノコートによる塗装が可能となります。

1. 製品の特徴

- ①レタンPGハイブリッドエコと同様にPRTR届出対象外塗料です。
- ②高仕上がりで、トマリが良く、塗装回数の削減が可能です。
- ③乾燥性(シマリ)、混色性が良好であるため、作業効率が向上します。

2. 製品の内容

調色用原色：

- レタンPGハイブリッドエコ 各原色(5%以下)
- レタンPGハイブリッドエコ FC各原色(10%以下)
- レタンPG2K 各原色(5%以下)
- レタンPG80 各原色(5%以下)
- レタンPGマルチFC 各原色(10%以下)

注) 上記調色用原色の添加は、合計10%以下でお願いします。

3. 調合(重量比)

レタンPGエコ マルチホワイト ベース	：	100
レタンPGエコ モノコート 硬化剤*	：	20
レタンPGエコ シンナー**	：	30~50

*硬化剤は調色したベースに対して20%添加してください。

**レタンPGハイブリッドシンナー、レタンPG2Kシンナー、レタンPGシンナーも使用できます。

4. 危険物の表示

レタンPGエコ マルチホワイト ベース	：	第4類第2石油類	危険等級Ⅲ
レタンPGエコ モノコート 硬化剤	：	第4類第2石油類	危険等級Ⅲ

5. 乾燥時間

項目	常温乾燥(20℃)	強制乾燥(60℃)
指触乾燥時間	8分	—
中研ぎ可能時間	10分	5分
テープ可能時間	6時間	20分
コンパウンド磨き可能時間	6時間	20分
屋外放置可能時間	12時間	20分+常温12h放置

*ボカシ部の乾燥時間は、2倍必要となります。

6. スプレーガンの標準塗装条件 (W-100、W-88 口径φ1.3mmの場合)

○スプレー2~4回塗り (40~80 μ m)

○吐出量 (開き回転数) : 2.0~3.0

○エア圧力 (MPa) : 0.20~0.30 (トランスフォーマー)

○スプレーガン距離 (cm) : 15~25

○パターン幅 : 全開

7. 可使用時間

3時間以内/20 $^{\circ}$ C

8. プラスチック素材に対する塗装仕様

○調合 (重量比)

レタンPGエコ マルチホワイト ベース : 100

レタンPGエコ クリヤーHXプラスチック 硬化剤^{※1} : 40

レタンPGエコ シンナー^{※2} : 40~60


※1 レタンPGマルチ クリヤーHXプラスチック 硬化剤、プラスチック用マルチ硬化剤も使用できます。

※2 レタンPGハイブリッドシンナー、レタンPG2Kシンナー、レタンPGシンナーも使用できます。

○乾燥時間

強制乾燥: 60 $^{\circ}$ C \times 40分 常温乾燥: 20 $^{\circ}$ C \times 12時間以上

9. 仕上り性と作業性

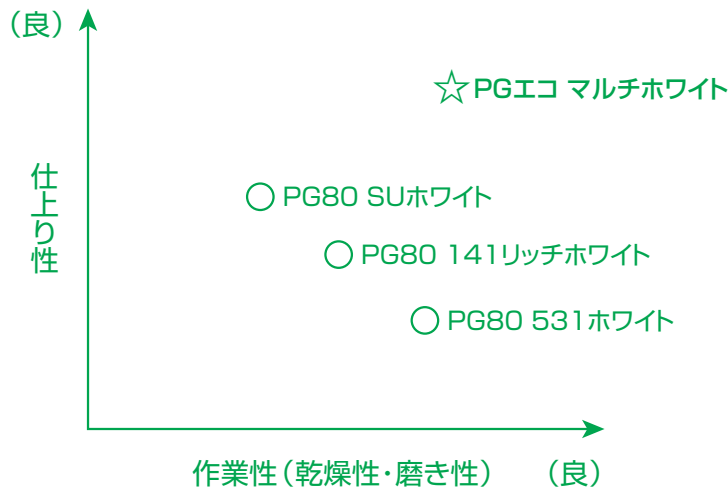

【製品取扱上の注意事項】

警告文

火気厳禁/吸入注意/皮膚付着注意

●引火性がある ●有機溶剤を含む ●健康に有害な物質を含む ●かぶれの恐れがある

■下記の注意事項を守って下さい。 ■製品を安全にご使用いただくため、化学物質安全データシート (MSDS) をご参照下さい。 ■《取り扱い》 取り扱い作業中・乾燥中ともに換気をよくし、蒸気、粉末等を吸い込まないようにして下さい。必要な保護具 (帽子・保護メガネ・マスク・手袋等) を着用して、身体に付着、又は、吸入しないようにして下さい。警告文に以下の表示がある場合は、中毒・健康障害の恐れがあるため、下記の保護具の着用や局所排気装置を設けるようにして下さい。

●吸入注意:有機ガス用防毒マスク、又は、送気マスクを着用して下さい。また、取り扱い作業場所には局所排気装置を設けるようにして下さい。

●皮膚付着注意:頭巾・スリ巻きタオル・長袖の作業着・前掛を着用して下さい。

異常を感じた場合はただちに使用を中止して下さい。取り扱い後は、洗顔、手洗い、うがい、及び、鼻孔洗浄を十分行って下さい。缶の取っ手を持って振ったり、取っ手をロープやフックで吊り下げたりしないで下さい。指定された材料と混合 (多液品の混合・希釈等) する場合、指定された材料の警告文・注意事項も参照して下さい。 ■《誤使用》 指定された材料以外のものとは混合 (多液品の混合・希釈等) しないで下さい。本来の目的以外 (シンナー遊び等) に使用し

ないで下さい。 ■《応急処置》 目:目に入ったときは、多量の水で洗い、出来るだけ早く医師の診察を受けて下さい。皮膚:皮膚に付着したときは、出来るだけ早く拭き取り、石けん水で洗い落とし、痛みや外傷等がある場合は、医師の診察を受けて下さい。吸入:蒸気、粉末等を吸って不快なときは、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。飲込:万一飲み込んだときは、ただちに医師の診察を受けて下さい。 ■《火災防止》 火気を避けて下さい。静電気を防止する処置をして下さい。 ■《消火方法》 火災時には、炭酸ガス、泡、又は、粉末消火器を用いて下さい。 ■《汚れ処置》 漏出時や飛散した場合は、砂、布類 (ウエス) 等で吸い取り、拭き取って下さい。 ■《廃棄》 本品の付いた布類や本品のかす等は水に浸して処分して下さい。使用済み容器は、火気、溶接、加熱を避けて下さい。本品の付いた布類や本品のかす、及び、使用済み容器を廃棄するときは、関連法規を厳守の上、産業廃棄物として処分して下さい。(排水路、河川、下水、及び、土壌等の環境を汚染する場所への廃棄はしないで下さい。) ■《保管方法》 子供の手の届かない場所に保管して下さい。完全にふたをして保管して下さい。直射日光、雨ざらしを避け、屋内貯蔵して下さい。

関西ペイント販売株式会社

本社 TEL (03) 5711-8903 FAX (03) 5711-8933

株式会社カンペ共販北海道

本社 TEL (0133) 64-2424 FAX (0133) 64-5757

株式会社カンペ共販四国

本社 TEL (0877) 24-5484 FAX (0877) 24-4950

株式会社カンペ共販九州

本社 TEL (092) 411-9901 FAX (092) 441-3339

●関西ペイントホームページアドレス <http://www.kansai.co.jp/>