

シングル屋根専用塗り替えシステム

よみがえ

シングル屋根甃り工法Ⅱ

シングル材補強再生

長期耐久性(アクリルシリコン樹脂)

シックな艶消し仕上げ

アスファルト成分のブリード防止


防カビ・防藻性

速乾性




Color


黒(改)

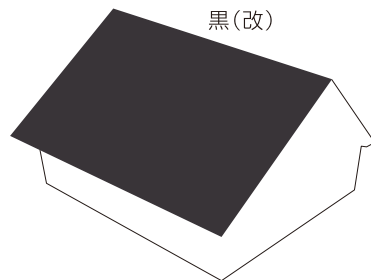


モスグリーン(改)

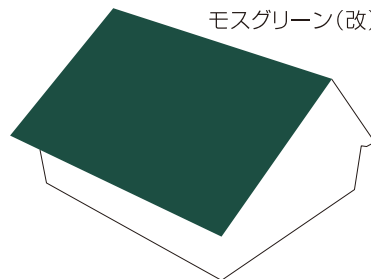

チョコレート(改)

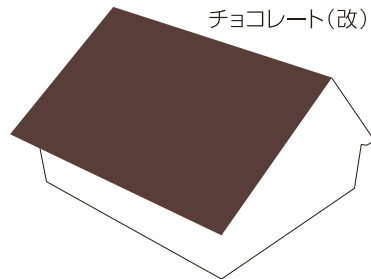

ブリック(改)

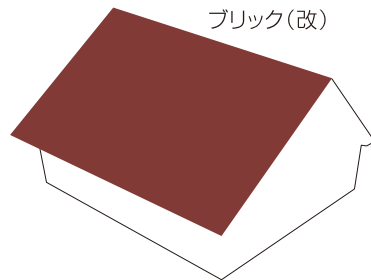

関西ペイント

※この見本は印刷ですので、
実際の仕上がりとは多少異なることがあります。


シングル屋根廻り工法Ⅱ

よみがえ

- アレス水性エポレジン
- ヤネフラット

アレス水性エポレジンによるシングル材の補強効果


劣化したアスファルトシングル材

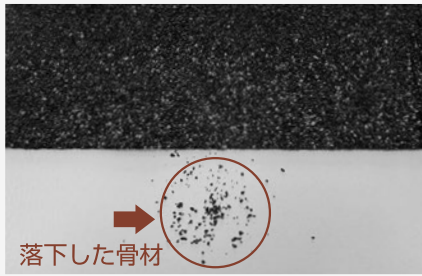

落下した骨材



アレス水性エポレジンを塗装すると

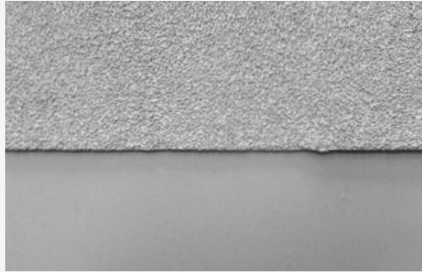

衝撃を与えても骨材が落下しにくくなります。

ヤネフラットの耐変色性

アスファルト成分のブリード防止+アクリルシリコン効果



促進耐候性試験
1,000時間



ヤネフラット

市販品

ΔE0.52

◀ 色差 ▶

ΔE1.37

塗装仕様

工程	塗料名および処理	塗装回数	標準所要量 ^{注)} (kg/m ² /回)	塗装間隔 (23℃)	希釈率 (%)	塗装方法
素地調整	1)旧塗膜がある場合、劣化部を入念に除去する。 2)高圧水洗浄により、ゴミ、苔、カビ、藻などを入念に取り除く。		3)必要に応じて劣化シングル材を貼り替え補修する。 4)水分がなくなるまで十分に乾燥させる。(1日~2日間放置)			
下塗	アレス水性エポレジン	1	0.4~0.8	4時間以上 7日以内	上水0~10	中毛ローラー
上塗	ヤネフラット	2	0.2~0.4	2時間以上 7日以内	上水5~15	中毛ローラー

注) 所要量は、シングル材の劣化状況等により、増減することがあります。
降雨の予測される日や、気温5℃以下、湿度85%以上での塗装は避けてください。特に低温時、塗装後短時間(24時間以内)で雨水等に晒されると、塗料が流れたり変色することがあります。
結露や夜露が予想される場合は早目に塗装を終えてください(剥がれ、光沢低下等の不具合の原因になります)。
アレス水性エポレジンは、2液型塗料ですので混合後5時間以内(23℃)でご使用ください。

ご使用上の注意事項

下記の注意事項を守ってください。
詳細な内容については安全データシート(SDS)をご参照ください。

■ 予 防 策

取り扱い作業中・乾燥中ともに換気の良い場所で使用し、粉じん・ヒューム・ガス・ミスト・蒸気・スプレーを吸入しないこと。必要な保護具(帽子・保護めがね・マスク・手袋等)を着用し、身体に付着しないようにすること。

吸入に関する危険有害性情報の表示がある場合、有機ガス用防毒マスク、又は、送気マスクを着用すること。又、取り扱い作業場所には局所排気装置を設けること。
皮膚接触に関する危険有害性情報の表示がある場合、頭巾・えり巻きタオル・長袖の作業着・前掛を着用すること。

本来の目的以外に使用しないこと。
指定材料以外のものとは混合(多液品の混合・希釈等)しないこと。
缶の取っ手を持って振ったり、取っ手をロープやフックで吊り下げたりしないこと。
取り扱いは、洗顔、手洗い、うがい、及び、鼻孔洗浄を十分行うこと。
使用済みの容器は、火気、溶接、加熱を避けること。
本品の付いた布類や本品のかす等は水に浸して処分すること。

■ 対 応

目に入った場合：直ちに、多量の水で洗うとともに医師の診察を受けること。
皮膚に付着した場合：直ちに拭き取り、石けん水で洗い落とし、痛みや外傷等がある場合は、医師の診察を受けること。

吸入した場合：空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けること。
飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。無理に吐かせないこと。
漏出時や飛散した場合は、砂、布類(ウエス)等で吸い取り、拭き取ること。
火災時には、炭酸ガス、泡、又は、粉末消火器を用いること。

■ 保 管

指定容器を使用し、完全にふたをして湿気のない場所に保管すること。
直射日光、雨ざらしを避け、貯蔵条件に基づき保管すること。
子供の手の届かない場所に保管すること。又、関連法規に基づき適正に管理すること。

■ 廃 棄

本品の付いた布類や本品のかす、及び、使用済み容器を廃棄するときは、関連法規を厳守の上、産業廃棄物として処分すること。(排水路、河川、下水、及び、土壌等の環境を汚染する場所へ廃棄しないこと。)

■ 施工後の安全

本製品は揮発性の化学物質を含んでいますので、塗装直後の引渡しの場合は、施主様に対して安全性に十分に注意を払うように指導してください。例えば、不特定多数の方が利用される施設などの場合は、立看板などでベンキ塗り立てである旨を表示し、化学物質過敏症ならびにアレルギー体質の方が接することのないようにしてください。

〈荷姿等〉・アレス水性エポレジン 製品コードNo.: 13-242-700 ベース 12.5kg 242-701 硬化剤 2.5kg 色 : 白	・ヤネフラット 製品コードNo.: -628- 15kg 色 : 各色
---	---

関西ペイント販売株式会社

関西ペイントホームページ
www.kansai.co.jp

本 社 TEL (03) 5711-8904 FAX (03) 5711-8934
北海道 TEL (0133) 64-2424 FAX (0133) 64-5757
東 北 TEL (022) 287-2721 FAX (022) 288-7073
北関東 TEL (028) 637-8200 FAX (028) 637-8223
東 京 TEL (03) 5711-8905 FAX (03) 5711-8935
中 部 TEL (052) 262-0921 FAX (052) 262-0981
大 阪 TEL (06) 6203-5701 FAX (06) 6203-5603
中 国 TEL (082) 262-7101 FAX (082) 264-3285
四 国 TEL (0877) 24-5484 FAX (0877) 24-4950
九 州 TEL (092) 411-9901 FAX (092) 441-3339

ご用命は

※製品改良のため仕様は予告なしに変更することもございますのでご諒承ください。

(18年03月08刷PKO) カタログNo.544