

# レタンPGエコ マルチホワイト

製品コード：381-536 レタンPGエコ マルチホワイト ベース 16kg、4kg  
 381-011 レタンPGエコ モノコート 硬化剤 4kg、1kg  
 294-xxx レタンPGエコシンナー各種、レタンPGハイブリッドシンナー各種 他

**PRTR届出対象外**である環境対応型モノコートホワイトです。

ホワイト系のソリッド塗色の調色に対して、レタンPGハイブリッドエコをはじめとする各種ウレタン系塗料およびFC原色で調色することにより、モノコートによる塗装が可能となります。

## 1. 製品の特徴

- ①レタンPGハイブリッドエコと同様に**PRTR届出対象外塗料**です。
- ②高仕上がりで、トマリが良く、塗装回数の削減が可能です。
- ③乾燥性(シマリ)、混色性が良好であるため、作業効率が向上します。

## 2. 製品の内容

調色用原色：

- レタンPGハイブリッドエコ 各原色(5%以下)
- レタンPGハイブリッドエコ FC各原色(10%以下)
- レタンPG2K 各原色(5%以下)
- レタンPG80 各原色(5%以下)
- レタンPGマルチFC 各原色(10%以下)

注) 上記調色用原色の添加は、合計10%以下でお願いします。

## 3. 調合(重量比)

レタンPGエコ マルチホワイト ベース	:	100
レタンPGエコ モノコート 硬化剤*	:	20
レタンPGエコ シンナー**	:	30~50

\*硬化剤は調色したベースに対して20%添加してください。

\*\*レタンPGハイブリッドシンナー、レタンPG2Kシンナー、レタンPGシンナーも使用できます。

## 4. 危険物の表示

レタンPGエコ マルチホワイト ベース	:	第4類第2石油類	危険等級Ⅲ
レタンPGエコ モノコート 硬化剤	:	第4類第2石油類	危険等級Ⅲ

## 5. 乾燥時間

項目	常温乾燥(20℃)	強制乾燥(60℃)
指触乾燥時間	8分	—
中研ぎ可能時間	10分	5分
テープ可能時間	6時間	20分
コンパウンド磨き可能時間	6時間	20分
屋外放置可能時間	12時間	20分+常温12h放置

\*ボカシ部の乾燥時間は、2倍必要となります。

## 6. スプレーガンの標準塗装条件 (W-100、W-88 口径φ1.3mmの場合)

○スプレー2~4回塗り(40~80 $\mu$ m)

○吐出量(開き回転数) : 2.0~3.0

○エア圧力(MPa) : 0.20~0.30(トランスフォーマー)

○スプレーガン距離(cm) : 15~25

○パターン幅 : 全開

## 7. 可使用時間

3時間以内/20℃

## 8. プラスチック素材に対する塗装仕様

○調合(重量比)

レタンPGエコ マルチホワイト ベース : 100

レタンPGエコ クリヤーHXプラスチック 硬化剤※1 : 40

レタンPGエコ シンナー※2 : 40~60


※1 レタンPGマルチ クリヤーHXプラスチック 硬化剤、プラスチック用マルチ硬化剤も使用できます。

※2 レタンPGハイブリッドシンナー、レタンPG2Kシンナー、レタンPGシンナーも使用できます。

○乾燥時間

強制乾燥: 60℃×40分 常温乾燥: 20℃×12時間以上

## 9. 仕上り性と作業性

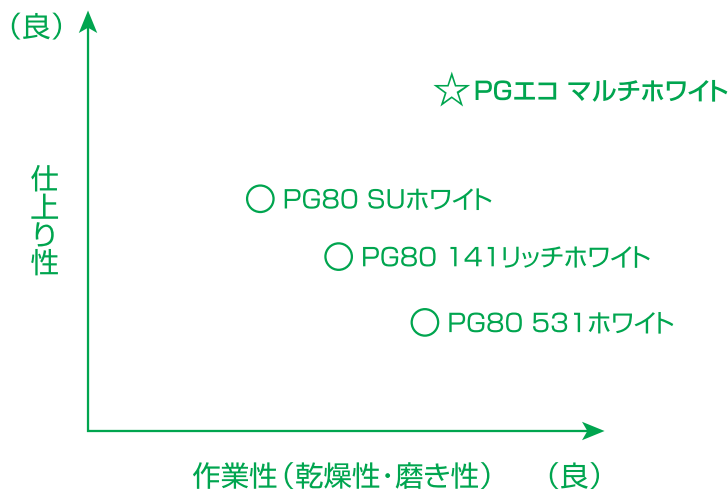

### 【製品取扱上の注意事項】

警告文

火気厳禁/吸入注意/皮膚付着注意

●引火性がある ●有機溶剤を含む ●健康に有害な物質を含む ●かぶれの恐れがある

■下記の注意事項を守って下さい。 ■製品を安全にご使用いただくため、化学物質安全データシート(MSDS)をご参照下さい。 ■《取り扱い》 取り扱い作業中・乾燥中ともに換気をよくし、蒸気、粉末等を吸い込まないようにして下さい。必要な保護具(帽子・保護メガネ・マスク・手袋等)を着用して、身体に付着、又は、吸入しないようにして下さい。警告文に以下の表示がある場合は、中毒・健康障害の恐れがあるため、下記の保護具の着用や局所排気装置を設けるようにして下さい。

●吸入注意:有機ガス用防毒マスク、又は、送気マスクを着用して下さい。また、取り扱い作業場所には局所排気装置を設けるようにして下さい。

●皮膚付着注意:頭巾・スリ巻きタオル・長袖の作業着・前掛を着用して下さい。

異常を感じた場合はただちに使用を中止して下さい。取り扱い後は、洗顔、手洗い、うがい、及び、鼻孔洗浄を十分行って下さい。缶の取っ手を持って振ったり、取っ手をロープやフックで吊り下げたりしないで下さい。指定された材料と混合(多液品の混合・希釈等)する場合、指定された材料の警告文・注意事項も参照して下さい。 ■《誤使用》 指定された材料以外のものとは混合(多液品の混合・希釈等)しないで下さい。本来の目的以外(シンナー遊び等)に使用し

ないで下さい。 ■《応急処置》 目:目に入ったときは、多量の水で洗い、出来るだけ早く医師の診察を受けて下さい。皮膚:皮膚に付着したときは、出来るだけ早く拭き取り、石けんで洗い落とし、痛みや外傷等がある場合は、医師の診察を受けて下さい。吸入:蒸気、粉末等を吸って不快なときは、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。飲込:万一飲み込んだときは、ただちに医師の診察を受けて下さい。 ■《火災防止》 火気を避けて下さい。静電気を防止する処置をして下さい。 ■《消火方法》 火災時には、炭酸ガス、泡、又は、粉末消火器を用いて下さい。 ■《汚れ処置》 漏出時や飛散した場合は、砂、布類(ウエス)等で取り取り、拭き取って下さい。 ■《廃棄》 本品の付いた布類や本品のかす等は水に浸して処分して下さい。使用済み容器は、火気、溶接、加熱を避けて下さい。本品の付いた布類や本品のかす、及び、使用済み容器を廃棄するときは、関連法規を厳守の上、産業廃棄物として処分して下さい。(排水路、河川、下水、及び、土壌等の環境を汚染する場所への廃棄はしないで下さい。) ■《保管方法》 子供の手の届かない場所に保管して下さい。完全にふたをして保管して下さい。直射日光、雨ざらしを避け、屋内貯蔵して下さい。

関西ペイント販売株式会社

関西ペイントホームページ  
www.kansai.co.jp

本社 TEL(03)5711-8903 FAX(03)5711-8933  
北海道 TEL(0133)64-2424 FAX(0133)64-5757  
東北 TEL(022)287-2721 FAX(022)288-7073  
北関東 TEL(028)637-8200 FAX(028)637-8223  
東京 TEL(03)5711-8903 FAX(03)5711-8933

中部 TEL(052)262-0921 FAX(052)262-0981  
大阪 TEL(06)6203-5701 FAX(06)6203-5603  
中国 TEL(082)262-7101 FAX(082)264-3285  
四国 TEL(0877)24-5484 FAX(0877)24-4950  
九州 TEL(092)411-9901 FAX(092)441-3339

ご用命は

※製品改良のため仕様は予告なしに変更することもございますのでご諒承ください。

(06年06月第2刷PKO)  
カタログNo.124