

系統

合成樹脂焼付塗料用のシンナーシリーズ


特徴

- 1) 特定化学物質障害予防規則の対応品。
(H27.11.1 ~ 改正内容)
- 2) トルエン・キシレンを含まない。
- 3) 蒸発速度・溶解力を系統的にシリーズを設定。
- 4) 各種塗装機・静電塗装に適用可能。

適用塗料

レタンE C O ベーク

ブース温度とシンナー使用区分の目安

No.7			
No.5			
No.3			
No.1			
	10以下	10~25	25以上

ブース・塗料温度(°C)


危険物区分

ECO 1 ……第4類第1石油類 ECO 5 ……第4類第2石油類
 ECO 3 ……第4類第2石油類 ECO 7 ……第4類第2石油類 ECO 9 ……第4類第2石油類

注1) E C O 9 はワタダ-的にワキ肌荒れ防止にご利用下さい。

注2) 静電塗装抵抗値 調整用は、従来品：カンペ焼付用シンナー10(296-110) をご使用ください。

注) 詳細な安全情報は、SDSをご請求下さい。

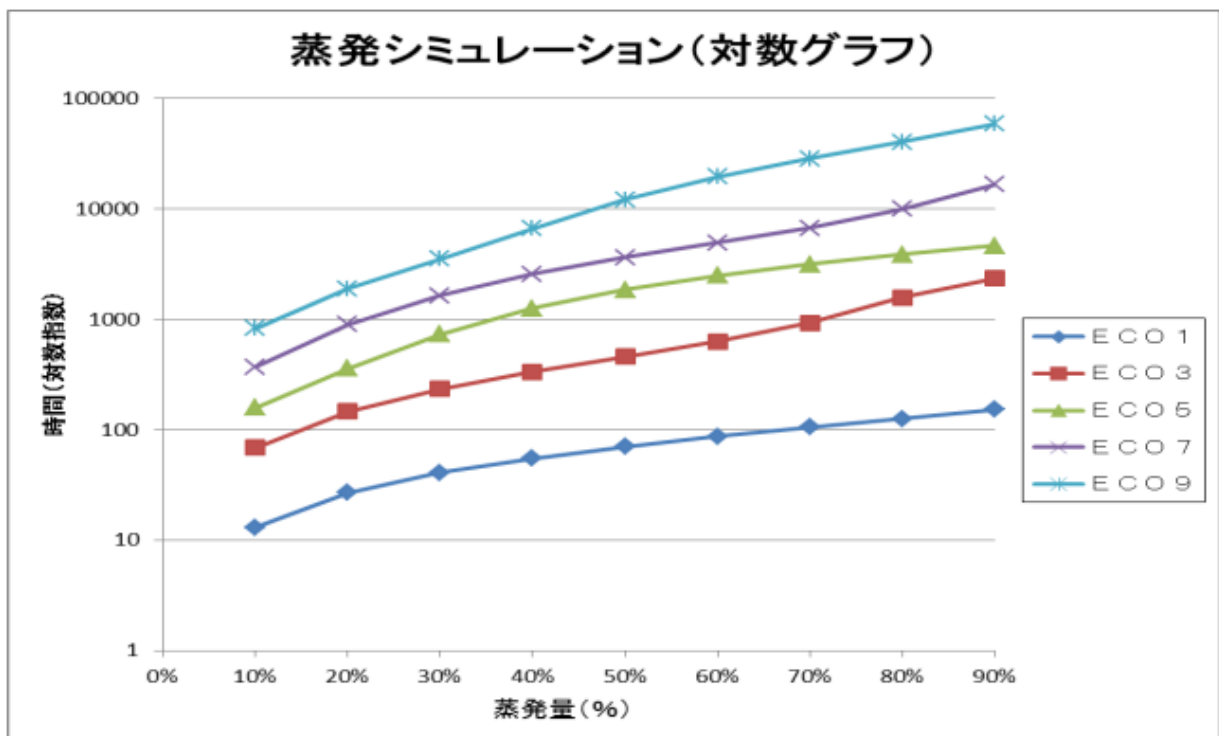

参考データ

《各番手毎の蒸発シミュレーション(従来品比較)》

